



Conexiones profesionales
Professional connections



IP66/IP67 - IK08 (3PS16-3PS125) - IK09 (3PS200)




- Tensión / Voltage : **1000V max**
- Intensidad / Amperage : **250A max**
- Cable : **120mm² max.**
- Poder de corte
Switching capacity : **AC23**
- Carcasa / Casing :
poliamida para los
modelos de 16 a 125A.
Aleación de aluminio
para 200A.
Polyamid from 16 to
125A, cast aluminium
200A.

- N° max. polos / Arrangements :
→ **3P+N+E+2p**
- Posiciones del aislante
Keying insert :
24 positions
- Tapa de cierre automa-
tico / Self closing lid.
- La tapa posee posición
abierta fija (estable)
Lid with stable open
position.
- Normativas / Standards :
 - **IEC 60309-1**
 - **IEC 60947-3**
 - **Décret n°88-1056**
 - **Directive Basse
Tension 2006/95/CE**


Tomas de corriente metálicas, estancas y blindadas Screened, dust and watertight metallic connectors

3PV / 3PX

IP67 - IK10

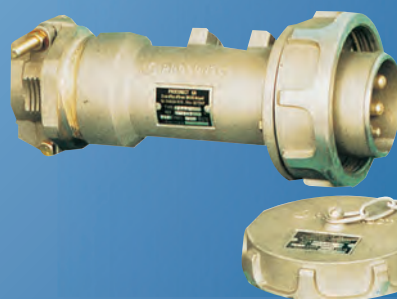

- Tensión / Voltage : **11kV max**
- Intensidad / Amperage : **650A max**
- Cable : **300 mm² max**
- Carcasas Aluminio
templado, resistente a
la corrosión / Corrosion
proof cast aluminium
- N° max. polos / Arrangements :
→ **3P+N+E+2p**
- Enclavamiento eléctrico
y mecánico / Electrical
and mechanical inter-
locking.
- Normativas / Standards :
 - **IEC 60309-1**
 - **NFC 63300**
 - **Décret n°88-1056**
 - **IEC 60529**

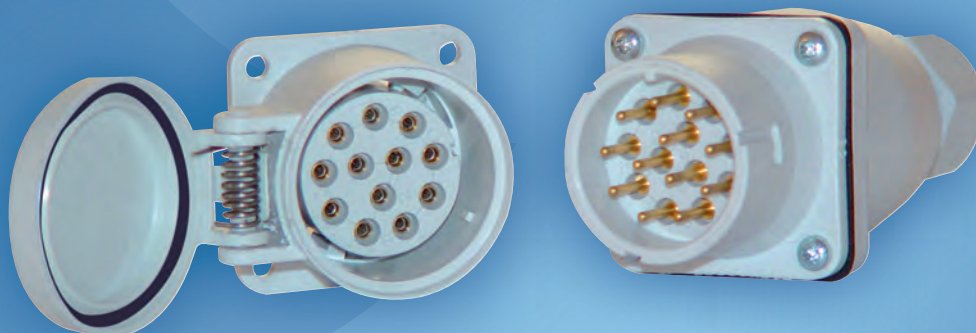

- Tensión / Voltage :
500V max
- Intensidad / Amperage :
32A max
- Nº de polos / Arrangements :
5 -> 37 contacts
- Posiciones del aislante
Keying insert :
12 positions
- Cable : **4mm² max.**
- Enclavamiento interno por bayoneta / Internal bayonet
- La tapa posee posición abierta fija (estable).
Lid with stable open position.
- Normativas
Standards * :
 - **EN 60309-1**
 - **MIL C 5015**

3PSS

IP66



- Tensión / Voltage :
500V max
- Intensidad / Amperage :
16A max
- Nº de polos / Arrangements :
5 -> 12 contacts
- Posiciones del aislante
Keying insert :
16 positions
- Cable : **6mm² max.**
- Enclavamiento interno por bayoneta / Internal bayonet
- La tapa posee posición abierta fija (estable).
Lid with stable open position.
- Normativas
Standards * :
 - **EN 60309-1**

**Conectores para baterías
de tracción / Connectors
for traction batteries**

CB / CBE / CBX



- Tensión / Voltage : **600V max**
- Intensidad / Amperage : **de 50 → 350A**
- Temperatura de utilización
Temperature class : **-40° +125°C**



NF



- Tensión / Voltage : **150V max**
- Intensidad / Amperage : **de 80 → 320A**
- Temperatura de utilización
Temperature class : **-40° +125°C**
- Normativas / Standards :
 - **DIN 43589**
 - **NFH 96301**



ZAC de la Pentecôte
7-9-11 rue Jean Rouxel Bat. 13
44700 ORVAULT France

Tel. : +33.0240.163.560 • Fax. : +33.0240.327.068
web : www.proconnect.fr • contacto : b.barokhel@proconnect.com

Su distribuidor / your distributor

PROCONNECT ESPAÑA
Apdo. de Correos, 161
48100-MUNGIA-VIZCAYA

Tel: 94.480.03.71 Fax: 94.480.00.59
web : www.proexsa.net email: proexsa@proexsa.net